－ 表面実装型･水晶振動子 －

型番 ： HC-49U/S-M4B

TamaDevice
Solution & Development

＊ RoHS Compliant ＊
Directive 2011/65/EU
Directive (EU) 2015-863




- 周波数範囲: 3.579545MHz～36MHz まで対応。
- モールドタイプ水晶振動子とパターンの互換性があります。
- 基本波 ATカット水晶振動子を採用しています。
- RoHS対応／鉛フリー対応品です。


パッケージサイズ	12.4×5.1×5.0 mm
周波数範囲	3.579545MHz ～ 36.0 MHz

項目	条件	内容・規格
適用周波数範囲		3.579545 MHz ～ 36.0 MHz
発振モード		基本波
常温周波数偏差	+25℃±3℃にて	±50 ppm 以内
周波数温度特性	+25℃の値に対して	±50 ppm 以内
動作温度範囲		−10 ～ +60 ℃ −10 ～ +70 ℃ −20 ～ +70 ℃ −40 ～ +85 ℃ （個別仕様番号で管理）
保存温度範囲	部品単体にて	−55 ～ +125 ℃
負荷容量		8pF / 10pF / 12pF /16pF 他 （個別仕様番号で管理）
等価直列抵抗値	周波数 ：3.579545MHz ～3.999MHz	180 Ω 以下
	〃 ：4.0MHz ～ 4.999MHz	150 Ω 以下
	〃 ：5.0MHz ～ 5.999MHz	120 Ω 以下
	〃 ：6.0MHz ～ 6.999MHz	100 Ω 以下
	〃 ：7.0MHz ～ 8.999MHz	80 Ω 以下
	〃 ：9.0MHz ～ 12.999MHz	60 Ω 以下
	〃 ：13.0MHz ～19.999MHz	50 Ω 以下
	〃 ：20MHz ～ 36MHz	40 Ω 以下
ドライブレベル		100μW（300μW 以下）
端子間容量	−	7.0pF 以下
経年変化	−	±5ppm 以下／初年度

● 外形寸法及び推奨ランドパターン （単位:mm／寸法公差:±0.2mm）

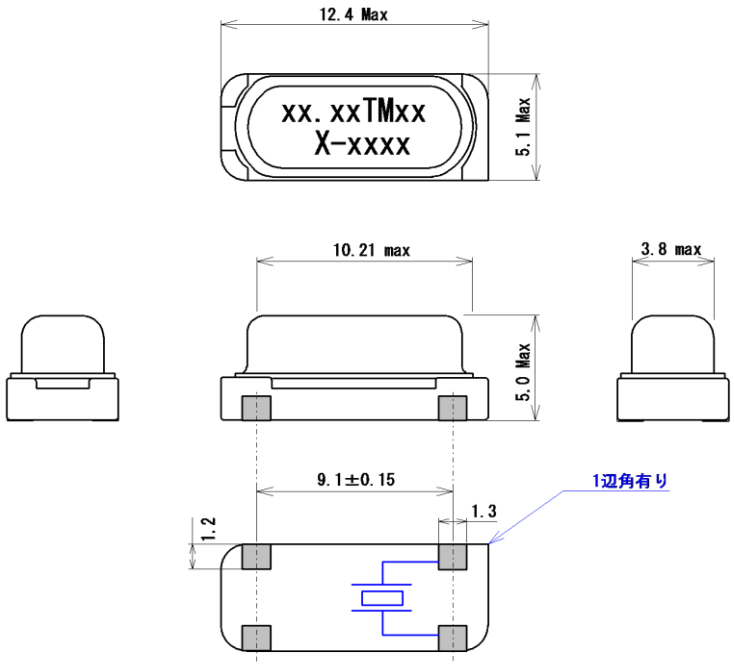

＜ 推奨ランドパターン ＞

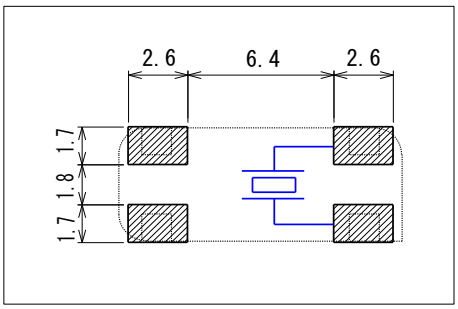

※ 端子部は鉛フリーはんだめっきにて。

※『-G』ｵﾌﾟｼｮﾝの場合は空き端子と
金属ケースは導通があります。

● 型番指定方法

HC-49U/S-M4B　-G　xx.xxxxxMHz　(TMD-X-xxxx)

- HC-49U/S-M4B：パッケージシリーズ名
- -G：ケースGNDオプション（オプション無しの場合はブランク）
- xx.xxxxxMHz：公称周波数
- (TMD-X-xxxx)：仕様番号


※ パッケージシリーズ名と公称周波数に加えて、『仕様番号』を必ず追記下さい。

仕様番号はこちら（https://tamadevice.co.jp/pdf/49smd-spec/49us-smd-list.pdf）の仕様リストからご指定下さい。

リスト以外の仕様の場合は、別途お打合せにて新規の採番が必要になります。

※ 同じ周波数でも負荷容量等の仕様が異なる場合には、『仕様番号』も異なりますのでご注意下さい。

● リフローはんだ付け条件

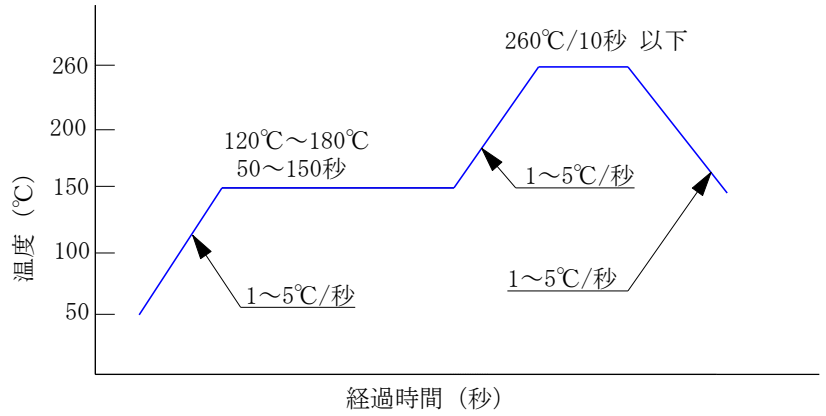

※ 上記を超えない条件でご使用下さい。リフロー回数は2回までとしてそれ以上は行わないで下さい。

※ 手はんだ実装の場合の温度・時間条件は 『コテ先温度：360℃±10℃／3秒以内 （1パッドにつき）』として下さい。 過加熱になると製品の特性が劣化する場合があります。

● 標準周波数リスト（MHz）

3.579545	6.000000	9.830400	13.500000	16.384000	24.576000
3.686400	6.144000	10.000000	14.318180	17.734476	25.000000
4.000000	7.000000	10.240000	14.745600	18.432000	27.000000
4.194304	7.372800	11.059200	15.000000	19.660800	28.636360
4.915200	8.000000	12.000000	15.974400	20.000000	32.000000
5.000000	8.192000	12.288000	16.000000	24.000000	他

● TMD-X-xxxxx の仕様番号について

水晶振動子の個別の詳細仕様は<TMX-X-xxxx>の番号形式で仕様管理番号を設けて管理されています。
（仕様番号にてパッケージ・公称周波数・常温偏差・温度特性・温度範囲・負荷容量等が規定されます）
仕様番号についてはこちら（https://tamadevice.co.jp/pdf/49smd-spec/49us-smd-list.pdf）から
ご確認頂くか、別途お打合せ等で新規に採番致します。


● 回路マッチング調査について

量産品としてご検討の場合に初回設計時に回路マッチング調査を行うことをお勧めします。
詳細につきましては弊社営業部までお問合せ下さい。


● 梱包

・テーピング＆リール ・・・・・ 1000個／1リール単位
・1000個未満の場合 ・・・・ テーピング（リール無し）またはバルク袋詰めにて

（テーピング図面　寸法単位：m/m ）

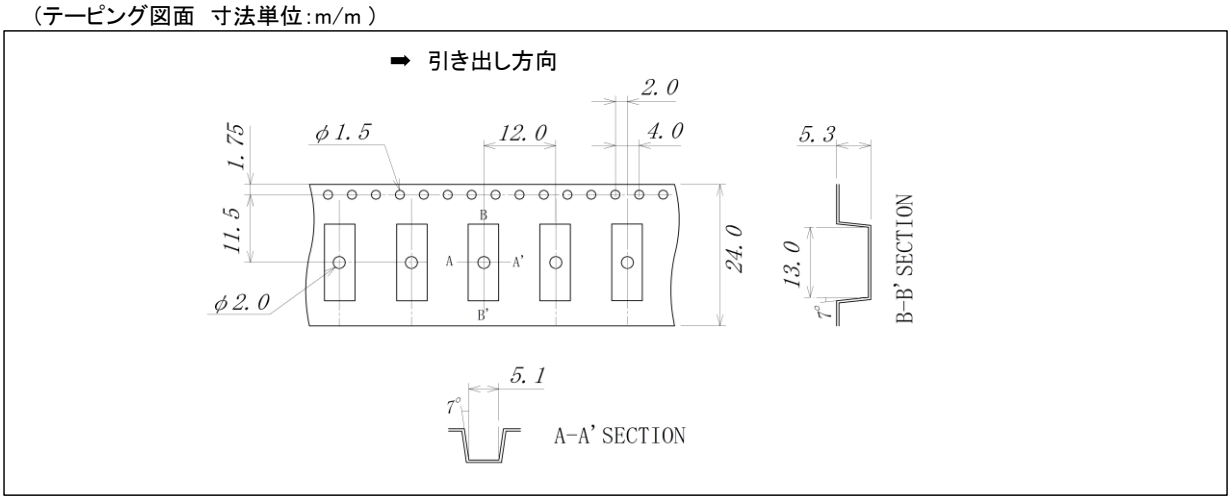

（ リール図面　寸法単位：m/m　公差：±1.0 m/m ）

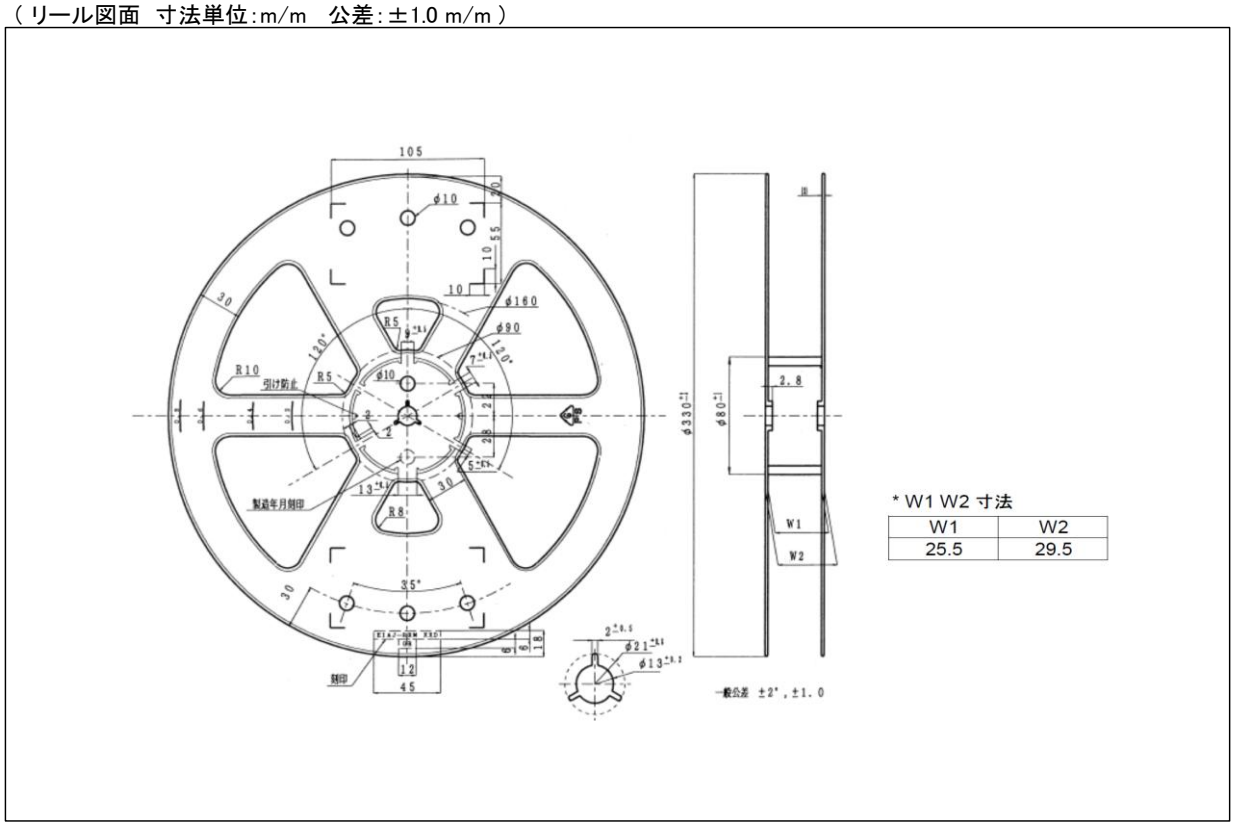

＊W1 W2 寸法

W1	W2
25.5	29.5

＊カタログの記載内容は製品の改善等により予告無しに変更する場合があります。

＊カタログ仕様の範囲内であっても未開発の周波数などでは対応できない場合があります。
詳しくは弊社営業部までお問合せ下さい。

TamaDevice
Solution & Development

株式会社多摩デバイス
〒214-0001　神奈川県川崎市多摩区菅1-4-11
（URL）http://www.tamadevice.co.jp
（E-MAIL）info@tamadevice.co.jp
（TEL）044-945-8028　（FAX）044-945-8486

2026.11.02 Rev.A
（2026.10.30 初版発行）